


Tür Kömmerling D KÖ1 mit AluClip

KÖMMERLING: 76 AD AC

TECHNISCHE ZEICHNUNG

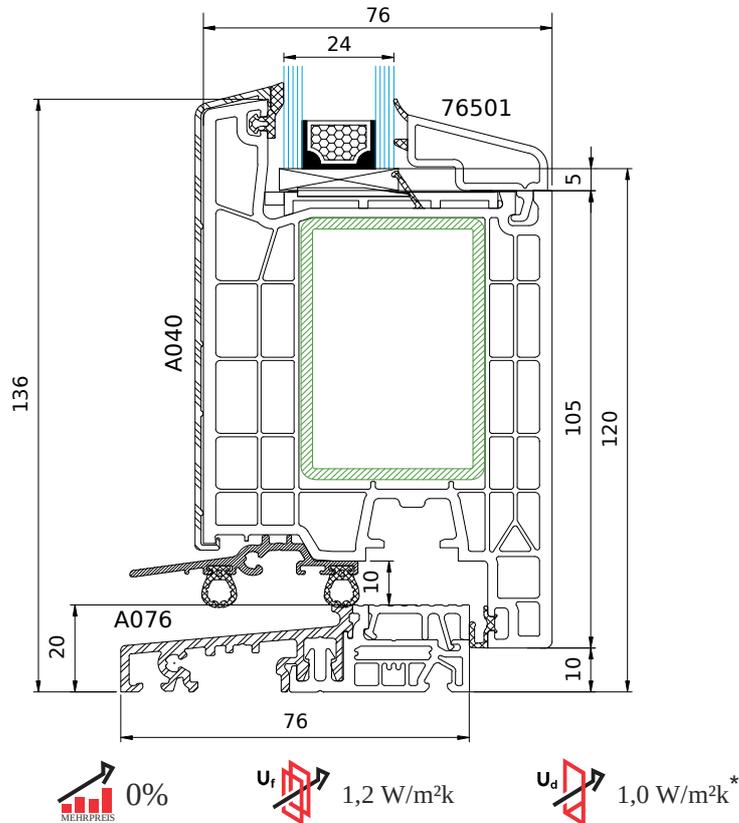

STANDARDFOLIEN



TECHNISCHE INFORMATIONEN

| | |
|-----------|----------|
| GLASPAKET | 24-48 MM |
| BAUTIEFE | 76 MM |
| RAHMEN** | 67 MM |

STANDARD

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| GLAS | UG = 1.0 (EN 674) |
| DICHTUNG | GRAU BEI WEIß / SCHWARZ BEI FARBE |
| BESCHLAG | GU |
| GRIFF | WEIß |
| ABDECKKAPPEN | WEIß |
| GETRIEBE | 3-FACH |
| SCHWELLE | ALUMINIUM |
| PROFILZYLINDER | JA |

FARBE RAL ÄHNLICH 9016

* Bei Verwendung einer Ug = 1.0 (EN673) Scheibe mit Warmer Kante
 **Rahmenkern in weiß, braun oder karamell. Andere Farben nicht erhältlich
 ▲ Längere Lieferzeit