


Eingangstür Kömmerling D KÖ1

KÖMMERLING: 76 AD

TECHNISCHE ZEICHNUNG

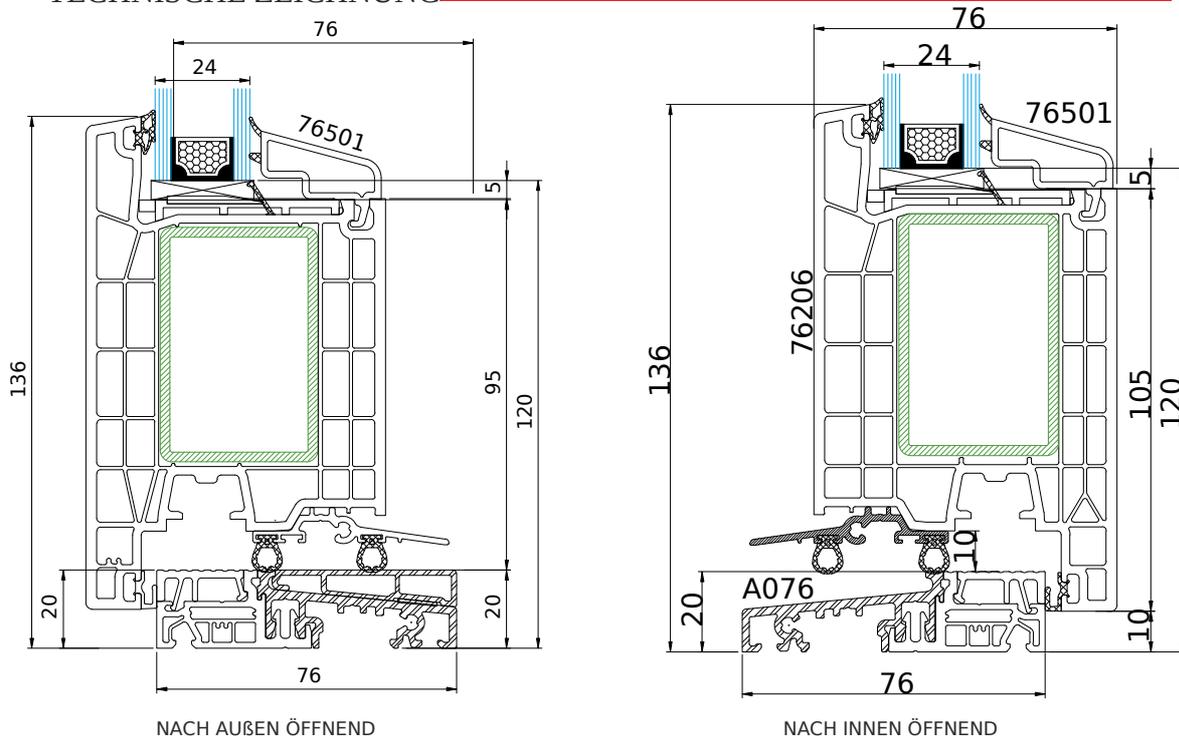

STANDARDFOLIEN



TECHNISCHE INFORMATIONEN

GLSPAKET	24-48 MM
BAUTIEFE	76 MM
RAHMEN**	67 MM

STANDARD

GLAS	UG = 1.0 (EN 674)
DICHTUNG	GRAU BEI WEIß / SCHWARZ BEI FARBE
BESCHLAG	GU
GRIFF	WEIß
ABDECKKAPPEN	WEIß
GETRIEBE	3-FACH
SCHWELLE	ALUMINIUM
PROFILZYLINDER	JA

FARBE RAL ÄHNLICH 9016

- * Bei Verwendung einer Ug = 1.0 (EN673) Scheibe mit Warmer Kante
- ** Rahmenkern in weiß, braun oder karamell. Andere Farben nicht erhältlich
- ▲ Längere Lieferzeit